Спецификации серво GS-9018

Система управления	+ длительность импульса управляющего сигнала 1500 мкс (для нейтрального положения)	
Рабочее напряжение	4.8V ~ 6.0V	
Рабочая температура	-20C° ~ +60C°	
Напряжение питания:	При 4.8V	При 6.0V
Усилие на валу	1.3 кг/см	1.8 кг/см
Скорость	0.12 сек / на 60°	0.10 сек / на 60°
Ток покоя	200 mA	250 mA
Рабочий ток (без нагрузки)	260 mA	320 mA
Ширина мертвой зоны	7 мкс	8 мкс
Рабочий угол поворота	60° ±10°	
Направление вращения	Против часовой стрелки / временной диапазон импульса от 1500 до 1900 мкс	
Тип драйвера мотора	FET	
Тип мотора	Коллекторный	
Тип потенциометра	Непрямой привод оси потенциометра	
Тип упр. сигнала	Аналоговый	
Размер	23 x 12 x 32 мм	
Вес	9 гр. без качалки	
Шарикоподшипник	Нет	
Шестерни редуктора	Нейлоновые	
Материал корпуса	Термопласт POM	
Тип кабеля	Трехжильный медный кабель 26AWG (3 x 0.13 кв.мм) длиной 150 мм	
Разъем	JR / Spektrum	
Провод (коричневый)	(-) минус	
Провод (красный)	(+) плюс	
Провод (оранжевый)	(s) сигнал	
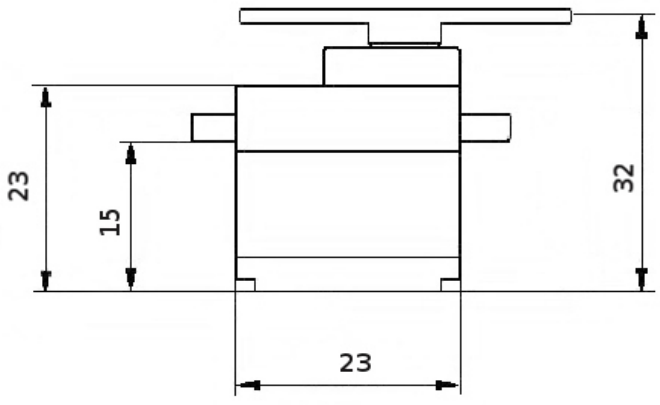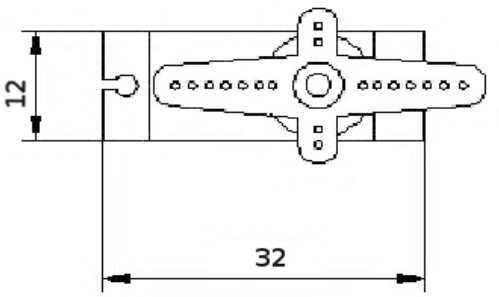
Размеры серво GS-9018 (мм)